

ZKVM01

台式访客机



产品介绍


访客管理系统是集软硬件为一体的多功能访客登记系统，是集计算机技术、射频识别技术、指纹生物识别、触摸屏手写技术、文字识别（OCR）技术、热敏打印技术、条码技术、X射线识别技术、数码摄像技术、自动制证技术、硬件加密技术、网络技术于一体，全面记录、保存来访者来访人员的证件信息、图像信息及进出信息并对来访数据提供便捷的多方式查询，将目前手工填写出入登记管理、电话咨询被访人等传统方式转变为高科技的计算机化、数字化处理，消除了手写登记填写时间长，信息缺失虚假多，不易保存，信息查询困难等种种弊端。



产品参数

产品名称	台式访客一体机	
外壳	1专利工业设计 专利号: ZL201130486861.2 ABS一次注塑成型 显示器可45度调整视角	
主控	CPU: INTEL ATOM D525双核 主频1.8G总线频率: 533MHZ/二级缓存: 1MB 工业级主板, 带看门狗功能 主板芯片: Intel 945GSE&ICH7M 高速芯片组 硬盘: ST SATA3.0GB/S/320GB/5400rpm 内存: DDR32G 显卡: 英特尔 图形媒体加速器GMA950 声卡: 集成5.1声道声卡 网卡: 板载百兆网卡 键盘和鼠标: PS/2	
外部扩展I/O接口	4*USB 2.0,1*RJ45,2*RJ11, 3进3出GPIO,1*RS232C	
液晶屏	屏尺寸: 15英寸 屏幕高宽比: 4:3 反应时间(毫秒): 5	最佳分辨率: 1024*768@60HZ 对比度: 500:1 可视角度: 170° /160° (H/V)
背屏(广告屏)	屏尺寸: 10.1英寸 屏幕高宽比: 16: 9 可视角度: 170° /160° (H/V)	最佳分辨率: 1280*600@60HZ 反应时间(毫秒): 5
触摸屏参数	技术原理: 五线电阻式 透光率: 85% 触点抖动时间: < 5ms 感应力度: 10G-100G	表面硬度: 3H 单点点击寿命: 3500万以上 触摸屏分辨率: 4096*4096
二代身份证读卡器	读卡符合公安部GA450/IGA450标准: 符合非接触IC卡ISO14443标准 读卡时间: < = 1秒, 读卡距离: < = 50MM 数据通信: RS232或USB, 通过计算机的USB接口, 符合GB/T2423-2001标准规定	
证件扫描仪	扫描元件CIS, 最大幅面127*76.2MM 光学分辨率(dpi) 600*600、色彩深度(位) 24, 扫描速度< 4秒 接口: USB2.0, 扫描介质: 身份证, 光源: LED, USB接口供电, 功率(W): 待机时0.2W, 扫描时2W 环境参数: 工作温度: 10° -35°、工作湿度: 10%-85%	
打印机	热敏式点阵打印, 打印速度150MM/S, 纸宽80MM, 自动进纸, 缺纸感应, 少纸感应, 黑标检测, 自动切刀, 接口USB	
激光条码枪及其底座	光源: 可视激光二极管激光, 波长650MM 扫描速度: 每秒100次 扫描类型: Single line, 扫描角度: 54度 可识别的印刷对比度: 最低35%的反射率, 刻度的最小条: 4ml (0.102mm)。视解码器而定 解码能力: 所有标准一维条码, 包括GSI ATABAR (IS4813和IS4815要视解码器而定)	
数码摄像头	摄像模式: 广角摄像头, 感光元件: CMOS 最大分辨率: 640x480 广角角度支持: 165度角 标准USB2.0接口, 图像传输速率高达30帧/秒, 画质清晰不拖影	

流程图

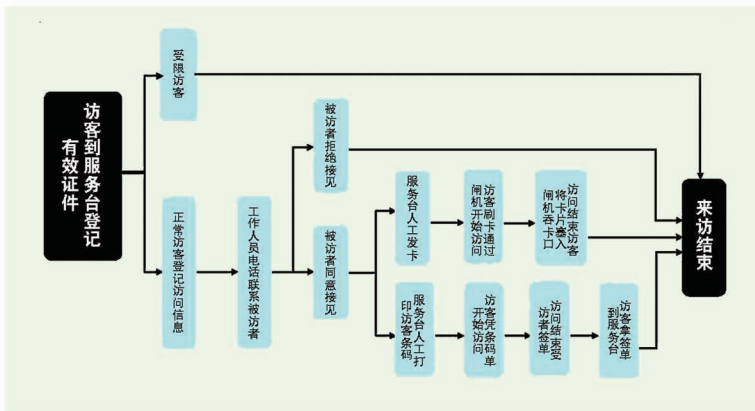

访客系统管理界面



咨询热线: 0755—33985016

中控官网: www.zkteco.com

技术热线: 0755—84553302

中控安防官网: www.zktecosecurity.com

