

ZK-PBI-B/ZK-PBO-B

票箱



产品特点

- 票箱外观独特双屏显示、造型小巧；
- 结构简捷、功能实用，维护方便；
- 硬件系统先进的ARM处理技术，系统稳定快捷；
- 多级防雷保护措施，产品安全可靠；
- 支持脱机、脱网运行模式；
- 支持多种计费经营模式，满足不同应用场合；
- 支持语音、显示定制化功能；

应用领域：该产品主要满足各类停车场场所的使用，如居民小区车道出入口、工厂工业园车道出入口，商业购物中心停车场出入口、政府企事业单位车道出入口等，机场等，可配合停车场控制系统使用。


产品参数

尺寸 (mm)	340*280*1300
工作电压	220V+10%, 50HZ
工作温度	-15℃~+65℃
相对湿度	≤90%，不凝露
通讯接口	RS485、TCP/IP
认证方式	IC卡、EM卡、CPU卡、ID卡等
卡片容量	10000条
脱机存储容量	10000条

配套设备



道闸ZK-BAR-A

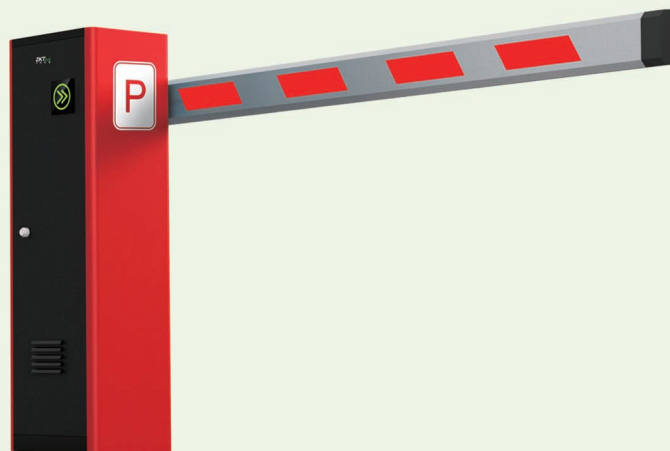

道闸ZK-BAR-B

